


LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

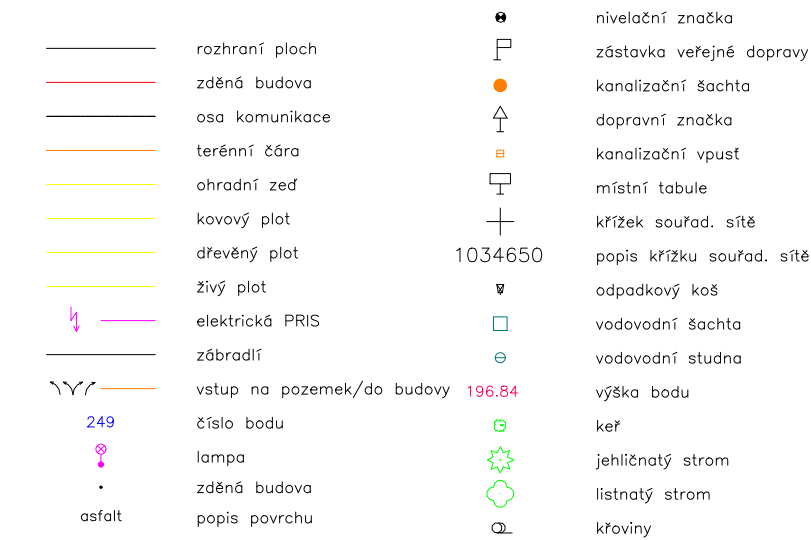

všechny stavbou dotčené uliční vstupy (poklopy, uliční mříže, šoupátkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou výškově usazeny v souladu s nově navrženou niveletou komunikace

Před započatím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů. Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí (ochranném pásmu), rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich správci a ověřeny ručně kopanými sondami s velkou opatrností. Při realizaci musí být dodrženy požadované odstupy a krytí jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby v souladu s ČSN 73 6005.


Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. a TN TŽÚS 12.03.04. – 06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky

 <p>PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB</p>	<p>PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB JANA PAVELKOVÁ Oškobrň 7 289 06 Opolany Tel.: +420 739 719 776 e-mail: projekce@atlas.cz</p>	
	<p>IČO: 011 97 444</p>	

Akce:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3248 V OBCI ČINĚVES
-------	--

Investor:	Obec Činěves, Činěves č.p. 250, 289 01 Dymokury		Datum:
Místo stavby:	p.č.: 1601/2, 1607/5 k.ú. Činěves [623920]		12/2020
Gen. projektant:	JANA PAVELKOVÁ, OŠKOBŘH 7, 289 06 OPOLANY		Zakázkové číslo: 26/20/OP
Zodpov. projektant:	Ing. Ondřej Pavelka		Měřítko: 1:500
Kontroloval:	Ing. Ondřej Pavelka		Formát: 3x A4
Vypracoval:	Jana Pavelková		Souř.syst.: S-JTSK
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		Výšk.syst.: Bpv

Část:	C. Situační výkresy	
Díl:	---	
Objekt:	---	
Výkres:	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Číslo výkresu: C.2

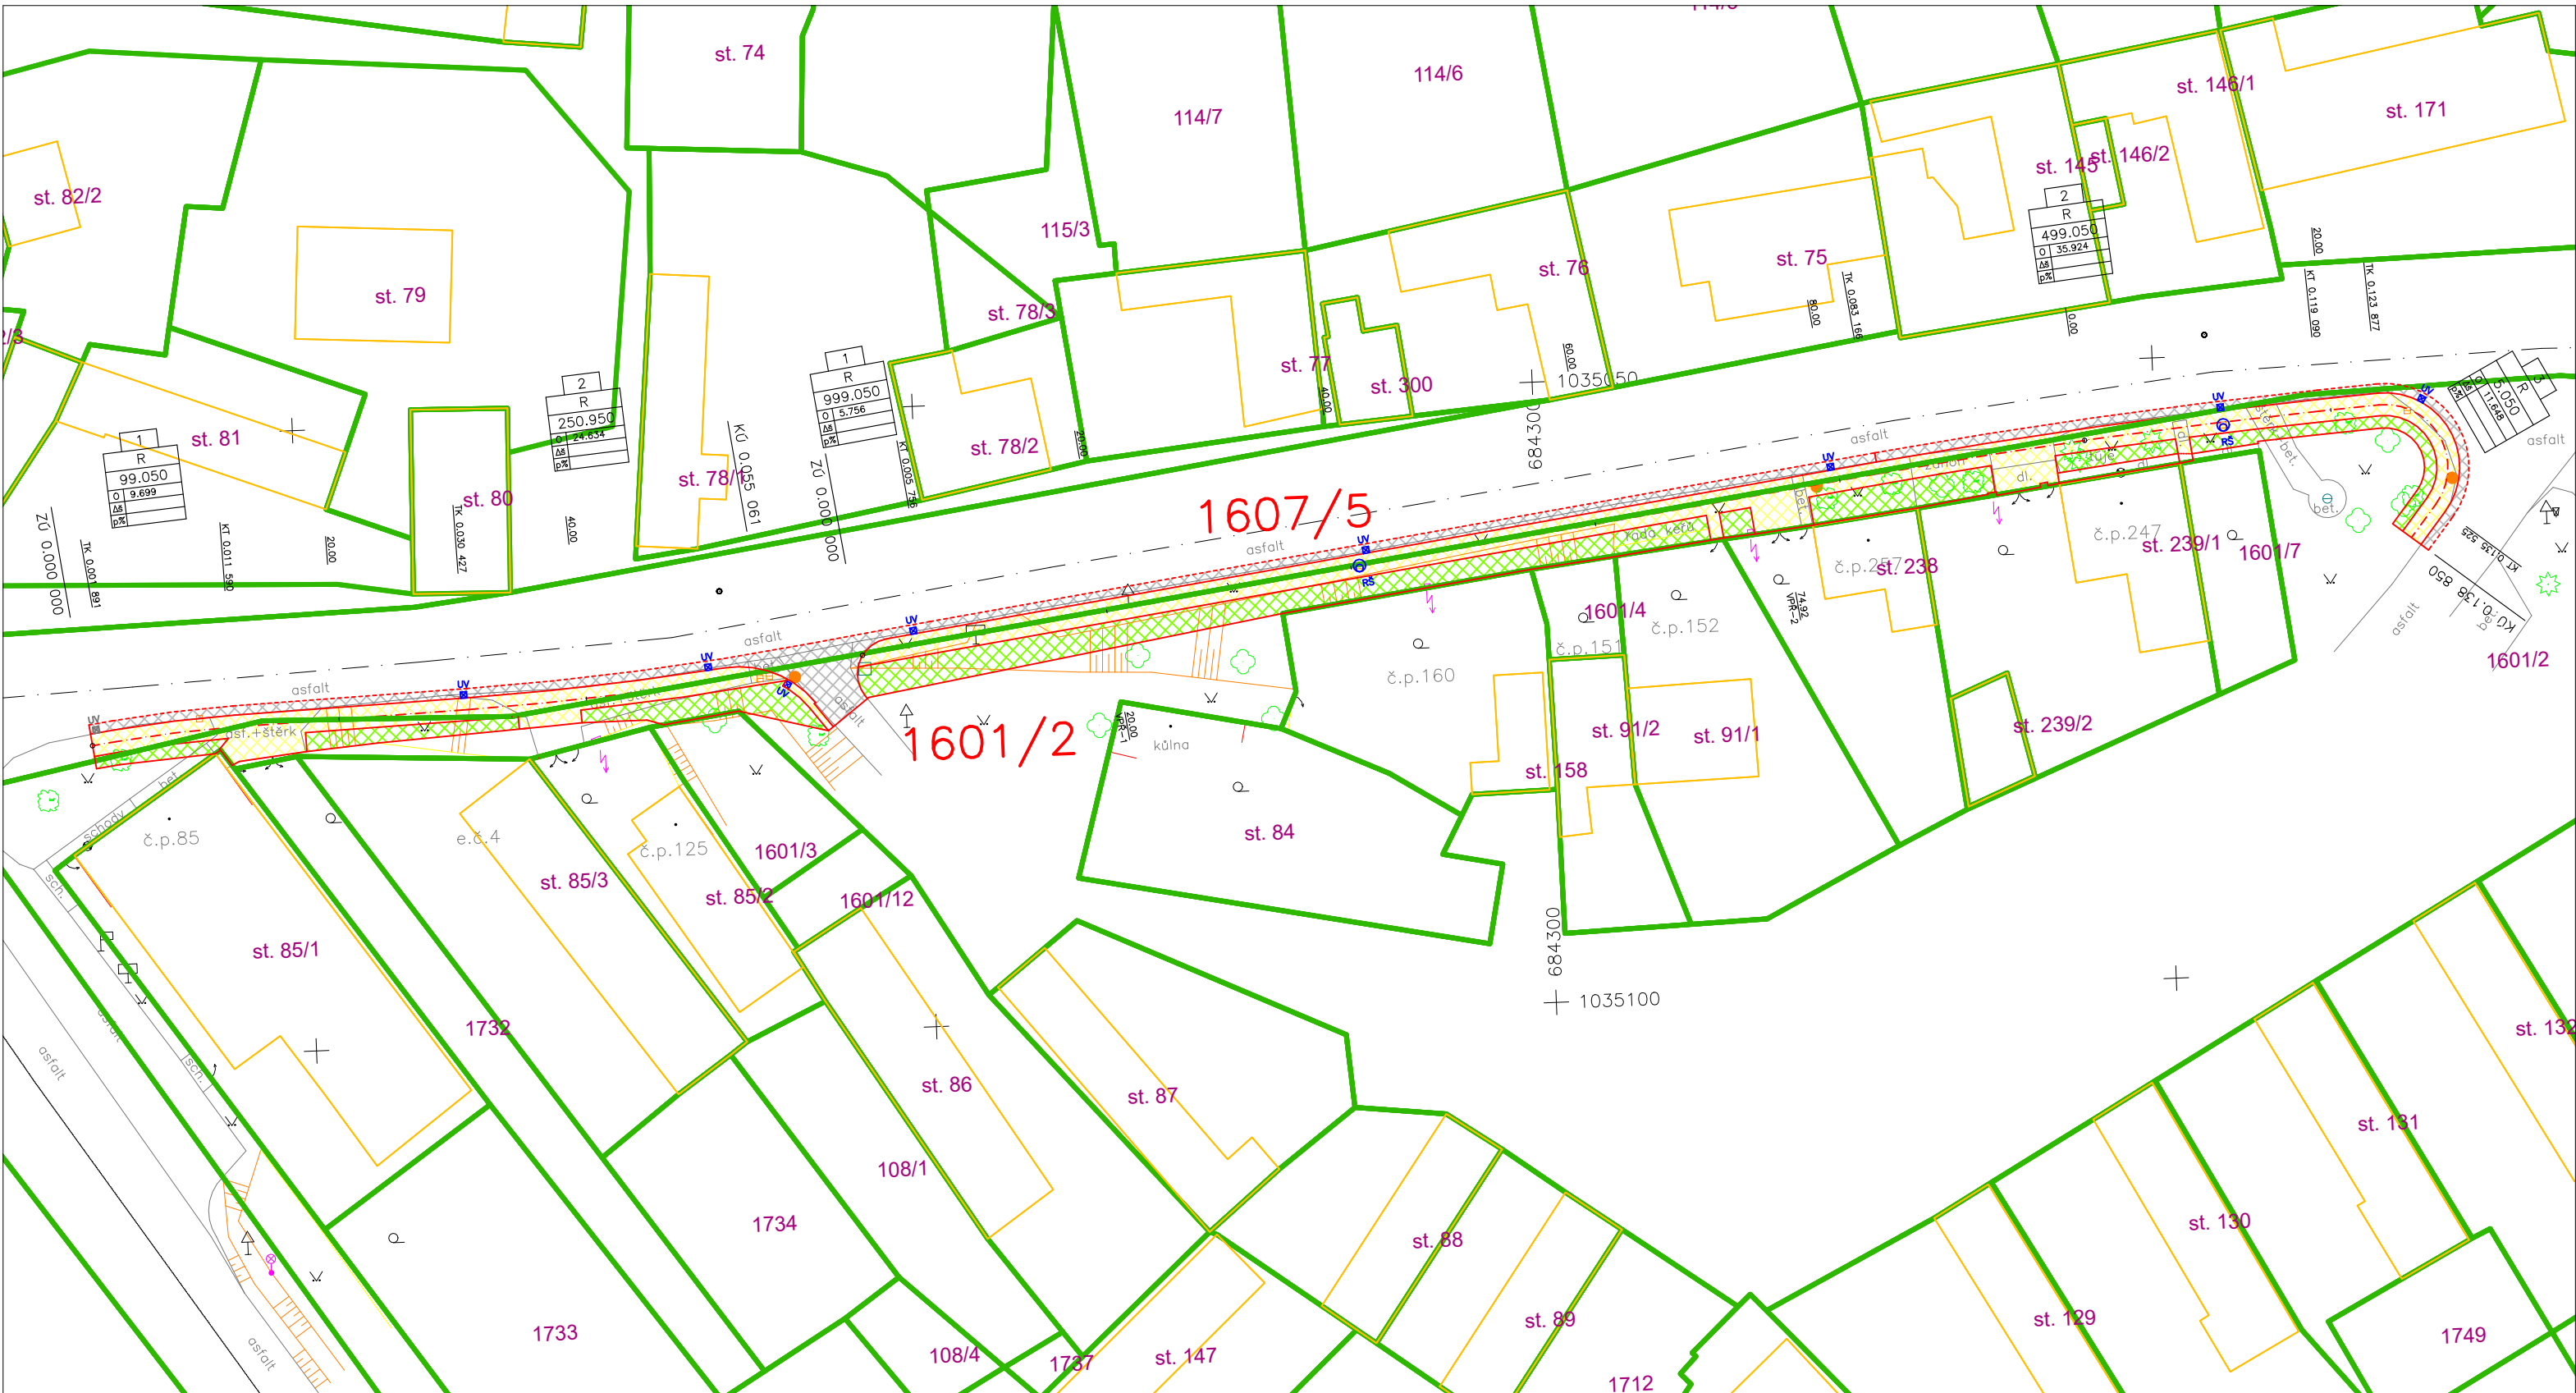

TABULKA POZEMKŮ NA KTERÝCH SE STAVBA NACHÁZÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	ČÍSLO POZEMKU	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA (M2)	VLASTNICKÉ PRÁVO	ZÁBOR AFALTOVÉ PLOCHY (M2)	ZÁBOR DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (M2)	ZÁBOR ZELENĚ (M2)
ČINĚVES (623920)	1601/2	OSTATNÍ KOMUNIKACE	OSTATNÍ PLOCHA	6003,00	OBC ČINĚVES, Č.P.250, 28901 ČINĚVES	39,00	254,10	288,30
ČINĚVES (623920)	1607/5	SILNICE	OSTATNÍ PLOCHA	3287,00	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11 SMÍCHOV 150 00 PRAHA 5	224,10	146,40	0,90